


Реле времени 2-х канальное РВ2 «РегМик»

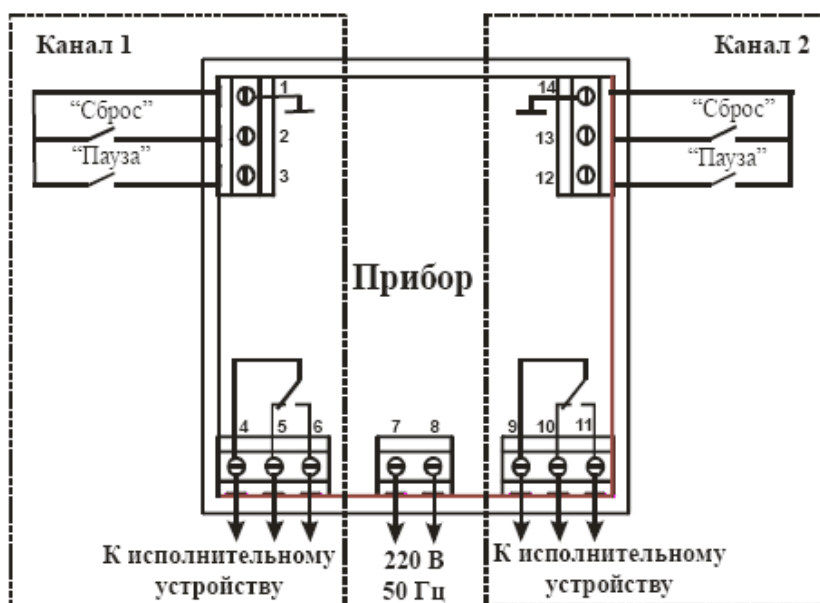

Наименование характеристики	Значение величины
Номинальное напряжение питания, В	220
Допустимое отклонение напряжения питания, %	-15...+10
Потребляемая мощность, не более, ВА	6
Количество каналов	2
Заданные значения временных интервалов	от 0,1 с. до 100 ч.
Максимальное количество временных интервалов в цикле	10
Максимальное количество циклов	99
Режимы индикации	По таблице 2.2
Количество управляющих входов	4

Прибор отсчитывает интервалы заданной длительности и производит выдачу управляющих воздействий. Отсчет временных интервалов начинается после включения прибора или подачи сигнала «Сброс» в зависимости от значения параметра «Автостарт». Временные диаграммы работы прибора приведены на рисунке 3.2.

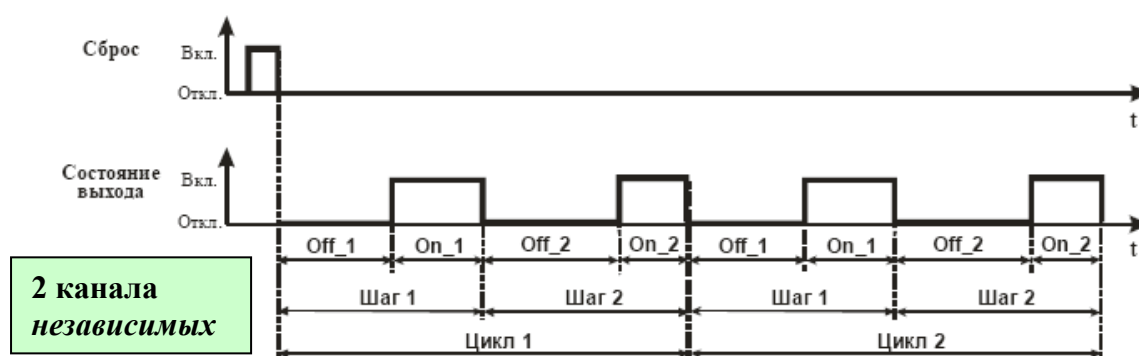


Рисунок 3.2 – Временные диаграммы работы прибора

Длительность временных интервалов (Off, On), количество шагов и циклов задается пользователем. Максимальное количество шагов – 10. После отсчета всех заданных временных интервалов, цикл считается законченным. Возможна работа прибора в режиме бесконечного цикла (количество циклов 0).