


Регуляторы-измерители влажности и температуры микропроцессорные

РД2-ДВТ



66x66x85




-40...+85 °C

0...100 %


РД2-ДВТ

-2-х канал. 2-х позиц. регулятор влажности и температуры;
- 1- кан. 3-х позиц. регулятор влажности;
коррекция влажности по температуре





Реле-8А, 220 В
Транз. ключ- 200 ма, 50 В
Транз. ОП- 150 ма, 50 В
Симис. ОП- 50 ма, 600 В

60x100x60



Датчик влажности
Honeywell

50 М




ТРЦ 02-В ТС-1

-2-х канал. 2-х позиц. рег-р влажности и тем-ры
ТРЦ 02-В
-регулятор влажности
2-х поз. (без датч. тем-ры)
вых1-на увлажнитель
вых2-осушитель


96x96x145




ДВТ

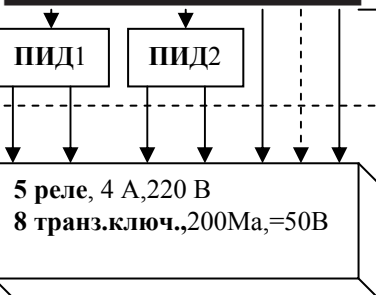

5 реле, 4 А, 220 В
8 транз.клуч., 200Ма, =50В

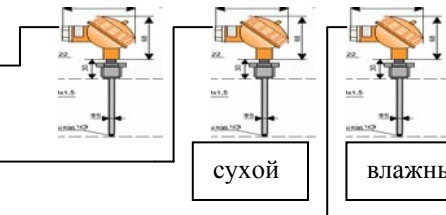

Вых.реле-----5 шт.
4 А, 220 В
Вых.тр.клуч--8 шт.
200ма, =50 В
2 канала регул-я

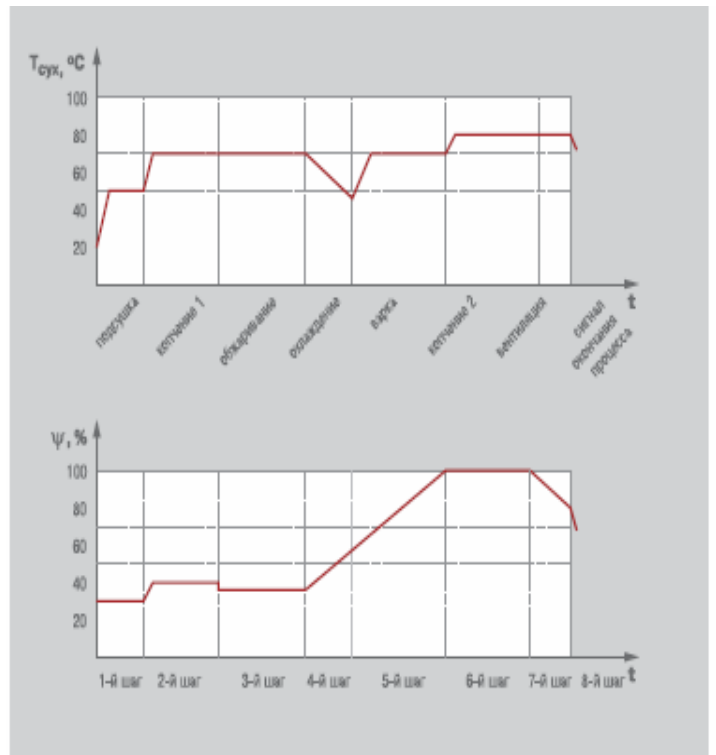

Программатор-двойной ПИД –регулятор температуры и влажности(психрометр.)

МПР 51-Щ4 (60 пр.х 7 шаг, 5 пр.х 90 шаг)

МПР 51-Щ4(new)+датчик влажности
ДВТ (0-100%,-20+60 гр.Ц)